Zeusz 170-es hintaágy összeszerelési útmutató

1. Első lépésként a főtartó egyik végébe toljuk bele az összekötő csövet, majd felülről helyezzük rá az összekötő lemezt. Toljuk át rajta a M8x50-es kapupánt csavart, helyezzük fel az alátétet, az anyát és húzzuk meg. Toljuk fel a főtartó másik felét az összekötő cső szabad felére, majd itt is rögzítsük a kapupánt csavarral ezt a felét is. (Az összerakás kicsit nagyobb erőt igényel.) A későbbi szereléseknél is, az anya alá mindig helyezzük fel a méretnek megfelelő alátétet!
2. A lábak közé szereljük be a láb összekötőket a 4-4 db M 8×80-as kapupánt csavarok segítségével.
3. Az összeszerelt főtartó két végére szereljük fel a 2-2 lábat a 4 db. M8×120-as kapupánt csavarok segítségével. A két láb, amin a merevítő rúd felszerelésére szolgáló plusz 2-2 furat van, egymással, szemben legyen! Az anyákat egyik szerelési fázisnál se húzzuk meg erősen, ezt a művelet a hintaágy teljes összeszerelése után fogjuk elvégezni.
4. Szereljük össze a 20×20-as merevítő rudat, az M6×35-ös kapupánt csavar segítségével úgy, hogy a felheggesztett két tolózár egy irányban nézzen!
5. Az összeszerelt merevítő rudat csavarozzuk össze a két hátsó lábbal.
6. A háttámlára szereljük fel a fejtámlát 2db. M8×50 kapupánt csavar segítségével.
7. Egy vízszintes helyre fektessük le a háttámlát és az ülőkét úgy, hogy a háló felfele legyen és a felhegesztett kis csövek (zsanérok) egymás mellé kerüljenek majd csavarozzuk össze a 2db. M8×45-ös D fejű csavarok segítségével. A 2 db M 8-as önzáró anyát, csak annyira húzzuk meg, hogy a háttámla könnyedén mozogjon, le fel a vízszintes és függőleges tartományban. Mindkét ülőke tartóra szereljük fel a támla dőlésbiztosító csapot, a C jelű rajzon látható módon.
8. Az összeszerelt ülőke és háttámla két szélhez illesszük oda a 2 db ülőke tartót, úgy, hogy az ülőke tartóra szerelt dőlésbiztosító csapok egymás felé nézzenek! A háttámlán hátul lévő 2 furatba csavarozzuk be a háttámlaát az összekötőhöz rögzítő B jelű műanyagot. Csavarozzuk össze az ülőkét és az ülőke tartót a 4 db. M8×80 kapupánt csavar segítségével.
9. Az ülőke tartók felső furatába akasszuk be a két függesztő rugót, majd az egész hintaágy belsőt akasszuk fel a főtartó rugó tartójába! Az összes anyát húzzuk meg erősen, és helyezzük az anyákra az anyatakarókat! A négy láb aljába helyezzük be a műanyag talpakat! A zártszelvény dugókkal zárjuk le az összes elemet!
10. A háttámla döntéséhez, az ülőke tartón lévő két rögzítő csapot egyszerre kifelé kell húzni és a háttámlát, le lehet fektetni a merevítő rúdra. Esetleg a dőlésbiztosító csap 2 gyűrűjét össze lehet kötni egy zsinórral, és akkor a zsinór meghúzása után a 2 dőlésbiztosító csap egyszerre old ki. Tilos a fejtámla felöli oldalra ülni vagy feküdni, mert a rugók kiakadhatnak!
11. A tető felszereléséhez dugjuk át a pozicionáló cső furatán az M8×80-as kapupánt csavart majd a pozicionáló műanyag tárcsát és dugjuk át a csavart a főtartó furatán. A főtartó belső oldalán kilógó csavarra tegyünk egy alátétet majd a pozicionáló rugót és megint egy alátétet,és az anyát. Az anyát csak annyira húzzuk meg, hogy a tetőpozicionáló át tudjon ugrani a tárcsa másik pozíciójába!
12. A tető szövet alagútján toljuk át a tetőtartó csövet és a cső végét, dugjuk be a pozicionáló csőbe majd visszahúzva a másikba. A tető másik alagútjánál is járjunk el hasonló képen. A tetőszövet négy sarkában található tépőzárat rögzítsük a sarkokon. A szivacs párnát tegyük fel a hintaágyra.

A hintaágy tisztítása: A szivacsbetéteket és a szövetrészeket vegyileg tisztíthatjuk.
A fémszerkezeteket oldószeres, súrolómentes vízzel tarthatjuk tisztán.

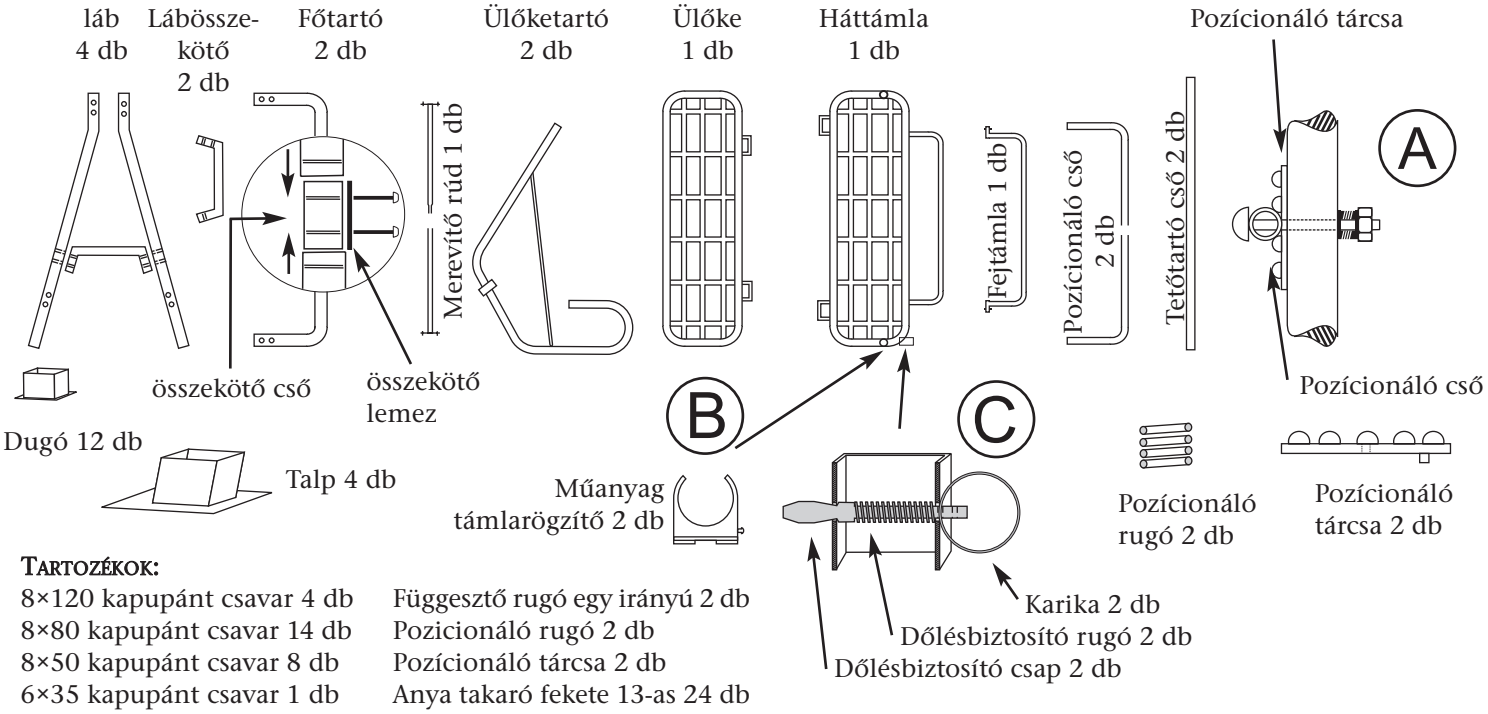

Tartozékok:

8×120 kapupánt csavar 4 db	Függesztő rugó egy irányú 2 db
8×80 kapupánt csavar 14 db	Pozicionáló rugó 2 db
8×50 kapupánt csavar 8 db	Pozicionáló tárcsa 2 db
6×35 kapupánt csavar 1 db	Anya takaró fekete 13-as 24 db
8×60 D fejű csavar 2 db	Anya takaró fekete 10-es 2 db
M8-as önzáró anya 2 db	Dőlésbiztosító csap 2 db
M8-as anya 26 db	Dőlésbiztosító rugó 2 db
8-as alátét 30 db	Karika 2 db
M6-os anya 1 db	Műanyag támlarögzítő 2 db
6-os alátét 1 db	4,8×25 önmetsző csavar 2 db
35×35 zártszelvény dugó 12 db	összekötő lemez 10 cm
Műanyag talp 4 db	összekötő cső 10 cm

Zeusz 170-es hintaágy

Gyártó: Szervál Duó Kft.
1211 Budapest, Központi út 31.
Tel./fax: 061 425 3333
E-mail:
szerval@szerval.t-online.hu
MAGYAR TERMÉK

5 998438 509002